

MOTO630




تولید شده تحت لیسانس کشور ایتالیا


- ◀ مجهز به سه غلطک جلو برنده قطعه در بالا و دو عدد بر روی میز کار
- ◀ دارای ترمز مغناطیسی جهت نگه داشتن تیغه در کمتر از ۳ ثانیه
- ◀ موتور قدرتمند و کاملا کم صدا
- ◀ دارای اینورتر تنظیم سرعت حرکت قطعه
- ◀ مجهز به PLC جهت تنظیم دقیق ارتفاع میز



MOTO530	MOTO630	مشخصات فنی
1050x532 mm	1050x632 mm	ابعاد میز
530 mm	630 mm	حداکثر عرض کار
300 mm	300 mm	حداکثر ارتفاع قطعه
8 mm	8 mm	حداکثر عمق بار برداری
280 mm	280 mm	حداقل طول کار
5-20 m/min	5-20 m/min	سرعت حرکت قطعه
4	4	تعداد تیغه های توپی
30x530x3	30x630x3	ابعاد تیغه ها
4800 rpm	4800 rpm	سرعت چرخش توپی
7.5 Hp	7.5 Hp	قدرت موتور اصلی
0.75 Hp	0.75 Hp	قدرت موتور تغذیه
0.5 Hp	0.5 Hp	قدرت موتور محرک میز
835 kg	875 kg	وزن دستگاه

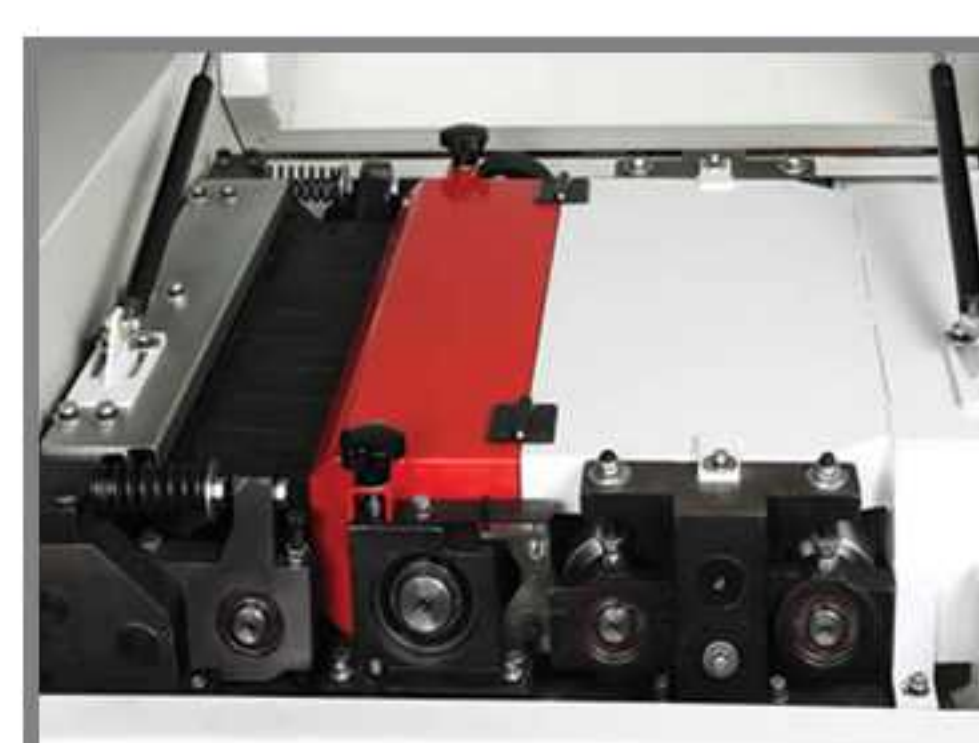

تغذیه یکنواخت

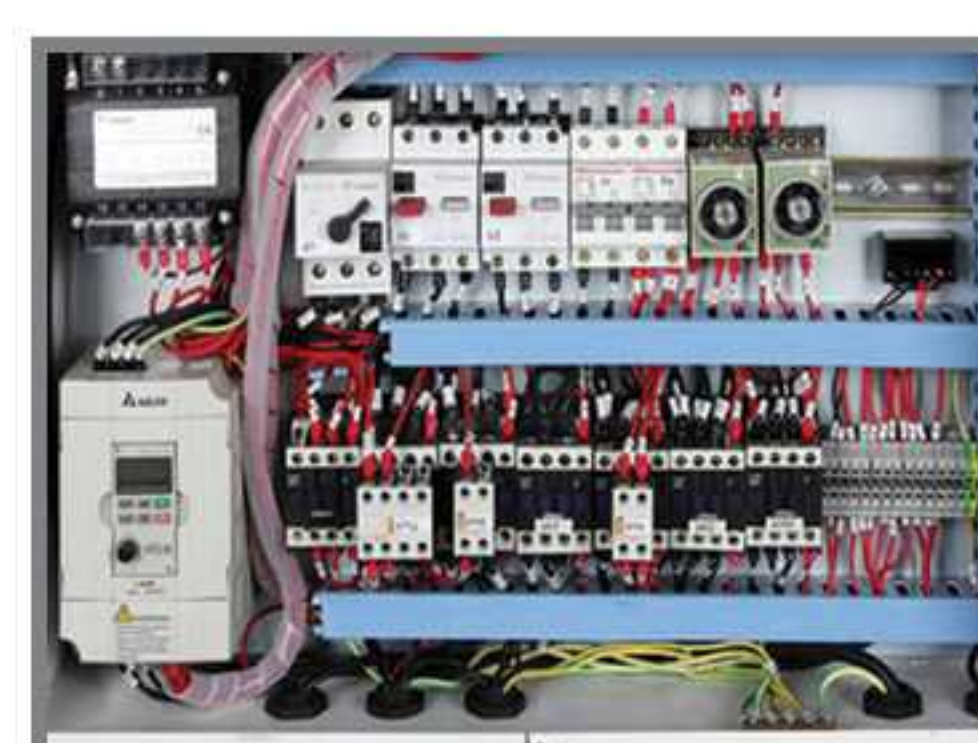

تابلو برق حرفه ای



موتور پر قدرت



۴ جک پر قدرت



دارای دو حالت کنترلی



غلطک تغذیه مارپیچ